




COSMOS

Coffrages
Rapidité

BANCHE ALUMINIUM RENFORCE

LE PARTENAIRE DE VOS CHANTIERS

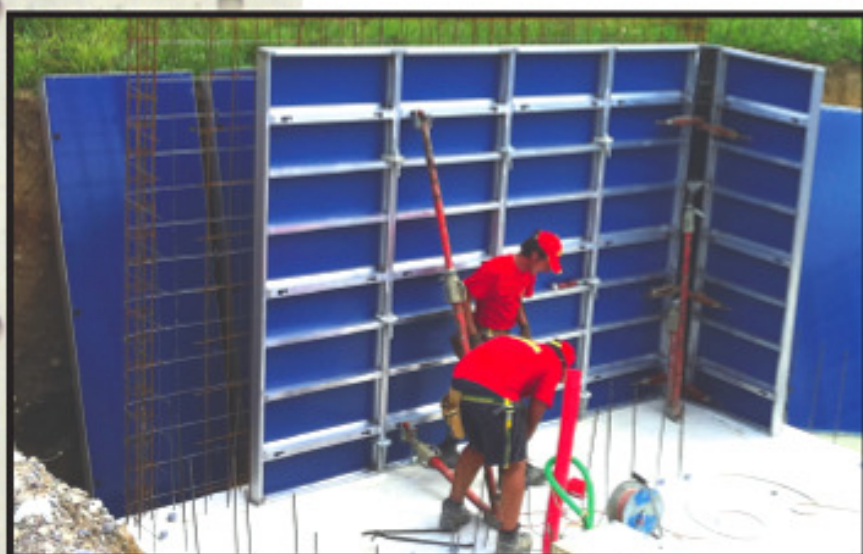

Résistance : 6T/m².

Poids moyen : 21,5 Kg/m² équipé.

Peau coffrante : CP 15 mm tout bouleau fil long, film 240g.

Option : CP 15 mm film plastique 1,5 mm (longévité 2x supérieure).

Sécurité :

- Console de service et garde-corps.
- Etai tir-pouss double 175/305 + 70/110 + fix.

Une large gamme de panneaux :

- Hauteur : 3000-2700-1500-1350 mm.
- Largeur : 900-750-600-500-450-400-350-300-250-200 mm.
- Autres dimensions disponibles sur demande.

Décalage entre les panneaux sans problème.

Mise en place simple & rapide manuellement ou avec engin de levage.

Compatibilité avec tous les éléments de la gamme COSMOS.



ALPHONSE Michel S.A.S

74550 ORCIER

Tél 04 50 73 91 87 - Fax 04 50 70 54 25


www.coffrages-cosmos.com

✓ Rapidité

✓ Fiabilité


COFFRAGE CIRCULAIRE A FACETTES

Coffrage à facettes avec éléments de compensations du polygone.
Grande souplesse d'assemblage
Rapidité & facilité d'emploi
Economie d'investissement

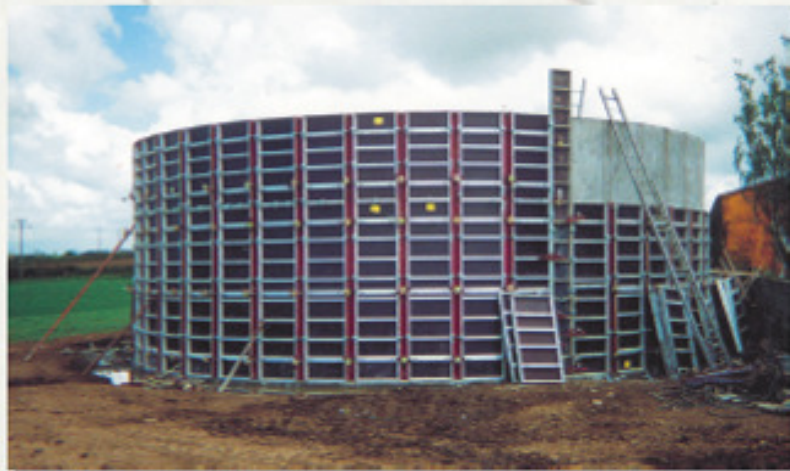


Idéal également pour le coffrage de silo à grains, fosse à lisier, réservoir, station d'épuration, cage d'ascenseur, piscine...

Pince à clavette

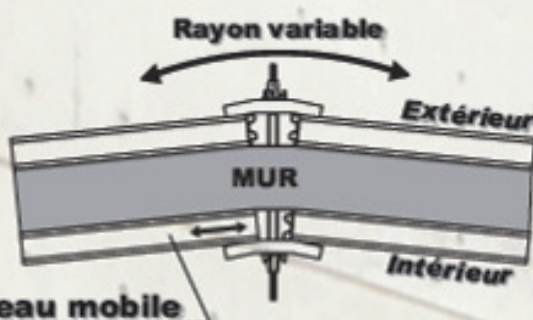

Panneau mobile


PANNEAU COMPENSATEUR

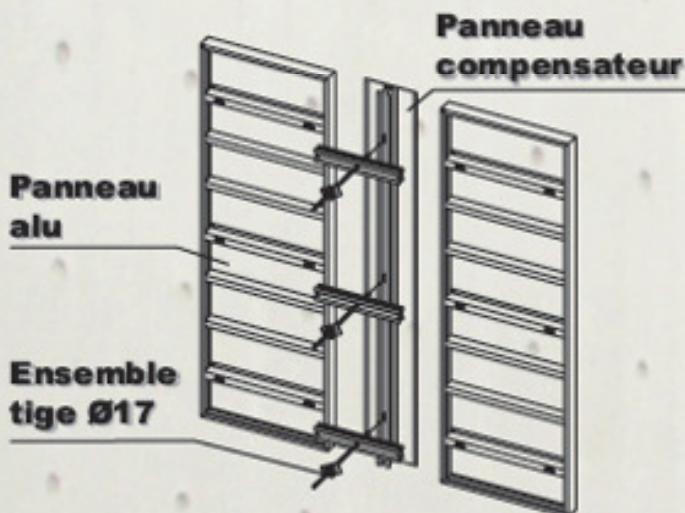

Panneau alu

Ensemble tige Ø17

Panneau compensateur

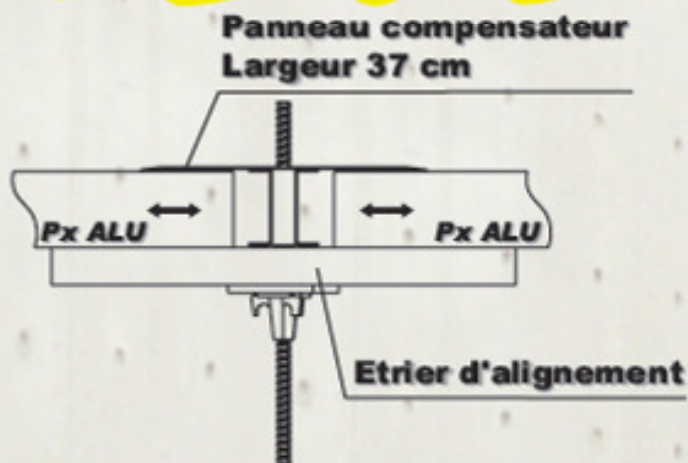


Panneau compensateur
Largeur 37 cm

Etrier d'alignement


LISSE DE COMPENSATION



Pince à clavette









Lisse de compensation
Largeur 5 ou 10 cm

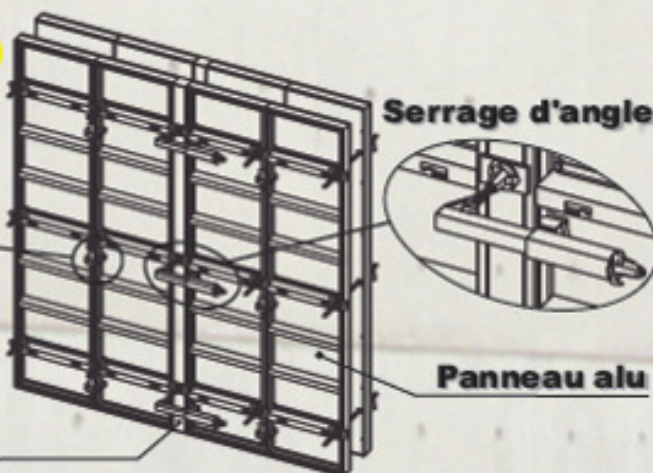

Serrage d'angle

Panneau alu

	ANGLE INT. 20x20 cm	ANGLE INT. 25x25 cm
MUR DE 18 cm		
MUR DE 20 cm		
MUR DE 25 cm		

ANGLES DROITS EN L

- Hauteur 270 cm : prévoir 8 serrages d'angle à l'extérieur, 6 à l'intérieur
- Hauteur 135 cm : prévoir 6 serrages d'angle à l'extérieur, 4 à l'intérieur



ANGLES VARIABLES

- Hauteur 270 cm : prévoir 10 serrages d'angle à l'extérieur, 8 à l'intérieur
- Hauteur 135 cm : prévoir 8 serrages d'angle à l'extérieur, 6 à l'intérieur



Mettre en place les crochets grue aux joints des panneaux



Serrage d'angle



COFFRAGE DE LONGRINES

